


## Ambiances et

## ARCHITECTURE

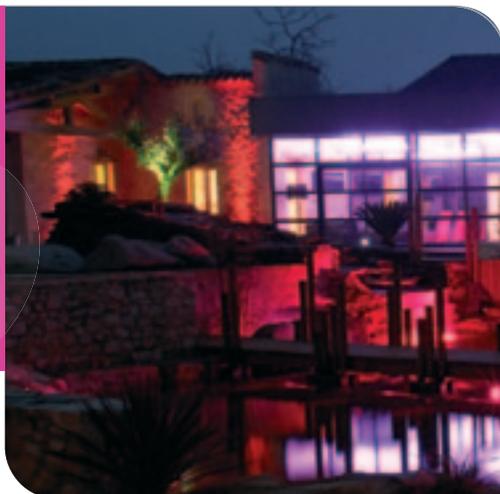

## L'ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL AU CŒUR DU DESIGN PAYSAGER

“

L'éclairage architectural est devenu une valeur sûre dans mes installations. J'ai équipé en 2007 un yacht de 43m avec des produits à LED. Avec une télécommande sans fil, on pouvait changer depuis le port la couleur du bateau, et faire le drapeau français ou anglais... Sur le chantier du yacht, j'ai travaillé avec un architecte spécialisé. Ce dernier m'a contacté en 2008 pour un autre projet complètement fou !

Il s'agissait de réaliser dans le parc d'un particulier un jardin aquatique de 500m<sup>2</sup> avec des bassins décoratifs, des cascades et des pontons.

**Après plusieurs essais, nous avons retenu les produits CONTEST IP-LINE et IP-WALK en très grosse quantité pour éclairer les arbres et les murs. Bonne ouverture des IP-WALK en pied d'arbres ou de mur, bonne puissance pour les IP-LINE même avec peu de recul. Une bonne facilité d'installation et de raccordement. Avec mes équipes, j'ai travaillé 4 jours sur l'installation et une nuit sur la programmation !**

Ma récompense : le client était ravi et ses amis présents pour son anniversaire ont demandé mes coordonnées ! C'est là que je me rends compte que les débouchés de l'éclairage architectural sont énormes pour le futur. Quand un architecte de renommée commence cette prise de conscience, je pense que la LED en éclairage architectural nous réserve de belles surprises...

”



François GRENIER,  
Installateur

# Projecteurs à LEDS D'EXTÉRIEUR

## IP SPOT 108 999<sup>€</sup> TTC

CODE 9263

Projecteur architectural DMX à 36 LEDs 3W Luxeon - IP65.

36 LEDs 3 W Luxeon K2 by Lumiled USA • 12 rouges, 12 vertes, 12 bleues pour une puissance totale de 108 W • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Mélange RVB parfait grâce aux optiques haut de gamme • Boîtier en fonte d'aluminium parfaitement étanche aux projections d'eau (IP65) • Pas de ventilation, refroidissement assuré par convection • Fonctionnement sans aucun bruit • Ouverture du faisceau : 47° (point chaud de 8°) • Modes opératoires : DMX - Master/Slave - Automatique - Manuel • Programmes internes accessibles depuis le DMX • 8 programmes internes avec contrôle de la vitesse et du fade time • Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes • Effet Pulse, strobe et Dimmer avec sélection du mode standard ou linéaire • De 3 à 6 canaux DMX (rouge / vert / bleu / programmes / Strobe / Dimmer) • Entrées et sorties alimentation et DMX sur fiches étanches (power link possible) • Adaptateur DMX-DMX/IP et câble alimentation fournis • Alimentation : AC 100 - 204 V / 50 - 60 Hz • Consommation : 150 W max • Double lyre d'accroche pour position au sol • Anneau de double accroche de sécurité • Dimensions : (L x l x H) : 223 x 203 x 274 mm • Poids : 6 kg.



LED 3W  
K2 LUXEON  
by Lumiled USA

ETANCHE



Accessoires

**C-DMX3** 25<sup>€</sup>TTC

CODE 9107

**C-POWER3** 25<sup>€</sup>TTC

CODE 9108

Cordon DMX IP pour relier plusieurs IP SPOT108 - 3 m

Cordon secteur IP pour relier plusieurs IP SPOT108 - 3 m

## IP WASH 36 599<sup>€</sup> TTC

CODE 9041

Ultra puissant  
LED 1 Watt  
ETANCHE

Projecteur architectural DMX à 36 LEDs 1W - IP65.

Equipé de 36 LEDs 1 W : 12 rouges, 12 vertes, 12 bleues • Mode DMX ou stand alone, avec fonction Maître / esclave / Chaser programmée via panneau de contrôle • Couleurs RGB, effet «rainbow», vitesse des effets réglables • Déclenchement automatique à l'allumage • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Norme IP65 pour une utilisation en extérieur dans un boîtier très compact pour un encombrement minimal • Angle de faisceau (25°), et effet wash pour une lumière diffusée uniformément • Dimensions : 320 x 225 x 145 mm • Poids : 3,9 kg • Alimentation : AC 230 V-50 Hz • Livré avec un câble adaptateur secteur IP et une rallonge DMX IP • L'adaptateur XLR/IPDMX n'est pas fourni (C-DMX6 code 9115)



**C-DMX4** 19<sup>€</sup>TTC

CODE 9114

Cordon DMX pour IP-WASH36 - 5m

**C-DMX6** 9<sup>€</sup>TTC

CODE 9115

Adaptateur DMX IP vers XLR 3 broches - 1m

# Les projecteurs D'EXTÉRIEUR À LEDS

## IP WALL 216

CODE 8981

309€TTC

Projecteur d'extérieur DMX à 216 LEDs RGB - IP65

216 LEDs : 43 rouges - 104 vertes - 69 bleues • LED 10 mm - 100 000 heures • Ouverture : 40° • Contrôle : DMX et Infrarouge via télécommande (incluse) • Modes : Auto, DMX, Maître/Esclave, Musical et IR • 9 programmes intégrés • Protection: IP65 • Alimentation : AC 100 - 240 V • Consommation : 24 W • Boîtier en aluminium • Poids net : 4,5 kg.



ETANCHE



## IP LINE 240

CODE 8982

259€TTC

Rampe d'extérieur DMX à 240 LEDs RGB - IP44.

240 LEDs : 48 rouges - 102 vertes - 90 bleues • LED 10 mm - 100 000 heures • Ouverture : 40° • Contrôle : DMX et Infra Rouge avec télécommande (incluse) • Modes : Auto, DMX, Maître/esclave, Musical et IR • 9 programmes intégrés • Protection : IP44 • Alimentation : AC 100 - 240 V • Consommation : 30 W • Boîtier en aluminium • Dimensions (L x l x H) : 1000 x 80 x 170 mm • Poids net : 4,8 kg.



ETANCHE



## IP SUN 216

CODE 9265

309€TTC



ETANCHE



Projecteur d'extérieur DMX à 216 LEDs blanches - IP65

216 LEDs blanches de 10 mm • Couleur blanc froid à 6000° K • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Ouverture 40° • Contrôles : DMX ou télécommande infra-rouge • télécommande infra-rouge fournie • Modes : Auto, DMX, maître/esclave et téléc. IR • 9 programmes intégrés • 2 Canaux DMX : Dimmer et Flash • Degré d'étanchéité : parfaitement étanche aux projections d'eau (IP 65) • Alimentation : AC 100 - 230 V AC - 50 Hz • Consommation : 24W • Boîtier en aluminium • Dimensions (L x l x H) : 300 x 210 x 175 mm • Poids : 4 kg.



**L'Orchys, club discothèque à Montauban (82).**

De nombreux produits à LEDs de la gamme CONTEST ont été intégrés afin de créer les ambiances lumières les plus originales. Ce concept permet de créer un design innovant et sans cesse renouvelé.

## IP SUN 240

CODE 9266

259€TTC

Rampe d'extérieur DMX à 240 LEDs blanches - IP44.

240 LEDs blanches de 10 mm • Couleur blanc froid à 6000°K • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Ouverture 40° • Contrôles : DMX ou télécommande infra-rouge • télécommande infra-rouge fournie • Modes : Auto, DMX, maître/esclave et téléc. IR • 9 programmes intégrés • 2 Canaux DMX : Dimmer et Flash • Degré d'étanchéité : peut être utilisé dehors (IP 44) • Entrées et sorties alimentation et DMX sur fiches étanches (power et data link possible) • Alimentation: AC 100 - 230 V AC - 50 Hz • Consommation : 30 W • Boîtier en aluminium • Dimensions (L x l x H) : 1000 x 80 x 170 mm • Poids : 4,5 kg.



ETANCHE



### IP FLOOD 36

449<sup>€</sup> TTC

CODE 9259



Ultra puissant  
LED 3 Watts

Projecteur d'extérieur DMX à 12 LEDs RGB 3W - IP65.

12 LEDs 3 W de haute densité • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Ouverture 40° • Contrôles : DMX ou télécommande infra-rouge • télécommande infra-rouge fournie • Modes : Auto, DMX, maître/esclave et téléc. IR • 9 programmes intégrés • 5 Canaux DMX : rouge, vert, bleu, Dimmer et strobe • Degré d'étanchéité : parfaitement étanche aux projections d'eau (IP 65) • Alimentation : AC 100 - 230 V AC - 50 Hz • Consommation : 40W • Boîtier en aluminium • Dimensions (L x l x H) : 300 x 210 x 175 mm • Poids : 6 kg.



### IP PAR 145

299<sup>€</sup> TTC

CODE 8980

Projecteur d'extérieur DMX à 145 LEDs RGB - IP65.

145 LEDs : 30 rouges - 70 vertes - 45 bleues • LED 10 mm - 100 000 heures • Ouverture : 20° • Contrôle : DMX et Infrarouge avec télécommande (incluse) • Modes : Auto, DMX, Maître/esclave, Musical et IR • 9 programmes intégrés • Protection : IP65 • Alimentation : AC 100 - 240 V • Consommation : 20 W • Boîtier en aluminium • Dimensions : diamètre : 205 x hauteur : 235 mm • Poids net : 4,8 kg.



LED 10 mm  
RGB

### C DMX1

9<sup>€</sup> TTC

CODE 9109

Adaptateur DMX IP femelle vers XLR 3 broches mâle - 1 mètre



### C DMX2

15<sup>€</sup> TTC

CODE 9110

Cordon de liaison DMX étanche

• DMX IP mâle vers DMX IP femelle - 2 mètres



### C DMX5

19<sup>€</sup> TTC

CODE 9111

Cordon de liaison DMX étanche

• DMX IP mâle vers DMX IP femelle - 5 mètres



### C POWER2

15<sup>€</sup> TTC

CODE 9112

Cordon de liaison d'alimentation étanche mâle/femelle - 2 mètres

• 3 sections de 1,5mm<sup>2</sup>  
• Prises étanches



### C POWER5

19<sup>€</sup> TTC

CODE 9113

Cordon de liaison d'alimentation mâle/femelle - 5 mètres

• 3 sections de 1,5mm<sup>2</sup>  
• Prises étanches



### IP T2

10<sup>€</sup> TTC

CODE 9129

Connecteur d'alimentation secteur en Té

1 connecteur mâle vers 2 connecteurs femelle  
• 4 sections de 1,5mm<sup>2</sup>  
• Prises étanches  
• Permet de mettre plusieurs appareils compatibles sur la même source d'alimentation  
• Nécessite que les appareils utilisés soient compatibles



Compatibilité des accessoires

	C-DMX1	C-DMX-2	C-DMX5	C-POWER2	C-POWERS	IP-T2
IP-WALL216	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
IP-PAR145	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
IP-LINE240 V1*	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
IP-LINE240V2*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
IP-FLOOD36	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
IP-SUN-216	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
IP-SUN-240	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

\* Pour plus d'informations : [www.hitmusic.fr](http://www.hitmusic.fr)

# Architectural À LEDS

## IP CEIL 97 99<sup>€TTC</sup>

CODE 9035



Projecteur à encastrer 97 LEDs R-G-B

- Nécessite le contrôleur IP-CSW/CTL pour fonctionner • 97 LEDs : 18 rouges - 38 vertes - 41 bleues • LED 10 mm - 100 000 heures • Ouverture : 20° • Alimentation : DC 12 V (Via IP-CSW/CTL) • Consommation : 10 W • Boîtier en aluminium • Dimensions : 235 x 175 mm • Poids net : 1,4 kg • Diamètre d'encastrement : 220 mm.

Note : Ce projecteur n'est pas étanche

## IP WALK 109 129<sup>€TTC</sup>

CODE 9037



Projecteur à Leds RGB d'extérieur à encastrer - IP65

- Nécessite le contrôleur IP-CSW/CTL pour fonctionner • 109 LEDs : 21 rouges - 51 vertes - 37 bleues • LED 10 mm 100 000 heures • Ouverture : 20° • Alimentation : DC 12 V (Via IP-CSW/CTL) • Consommation : 11 W • Boîtier en aluminium et acier • Dimensions : Ø 200 mm ; profondeur 65 mm • Poids net : 1,9 kg



## IP SWIM 60 129<sup>€TTC</sup>

CODE 9036



Projecteur submersible à 60 LEDs R-G-B IP68

- Nécessite le contrôleur IP-CSW/CTL pour fonctionner • 60 LEDs : 12 rouges - 29 vertes - 19 bleues • LED 10 mm - 100 000 heures • Ouverture : 20° • Alimentation : DC 12 V (Via IP-CSW/CTL) • Consommation : 6 W • Boîtier en aluminium et acier • Dimensions : 135 x 135 mm • Poids net : 1,9 kg.

POUR CEIL 97 - WALK 109 - SWIM 60

## IP CSW CTL 299<sup>€TTC</sup>

CODE 9076

Contrôleur d'alimentation dédié en DMX avec bloc de puissance intégré.

- Compatible avec IP-CEIL, IP-WALK et IP-SWIM • Modes : Auto, DMX, Maître/esclave, musical
- 14 programmes internes • Possibilité de pilotage : 4, 6, 8, 10 ou 12 appareils à LED compatibles
- DMX : 5, 9, 13, 17, 25 ou 49 canaux • Contrôles : Vitesse, Fade Time de 2 secondes à 2 minutes, Flashes • Puissance de sortie : 12 x DC12 V x 2,2 A • Alimentation : AC 100 V - 240 V • Consommation maximum: 350W • Dimensions : 461 x 244 x 68 mm • Poids : 4,8 Kg



CONTRÔLEUR

ACCESSOIRES

**C-POWER2** 15<sup>€TTC</sup> CODE 9112

Cordon de liaison pour IP-CSW/CTL - 2 m

**C-POWERS** 19<sup>€TTC</sup> CODE 9113

Cordon de liaison pour IP-CSW/CTL - 5 m

**IP-T1** 10<sup>€TTC</sup> CODE 9128

Connecteur en Té pour IP-CSW/CTL-2M in/1F out

**IP-T2** 10<sup>€TTC</sup> CODE 9129

IP-T2 - Connecteur en Té pour IP-CEIL/SWIM/WALK-2F in/1M out